



Kunde _____

Montageort _____

Kom _____

Auftrag _____
 Offerte _____
Datum _____
Telefon _____
Telefax _____
Zuständig _____
Telefon _____
Termin _____

Glastürli GRASS TIOMOS 125° öffnend

mit Feder und Dämpfung (Art.-Nr. **F029140325**)
 mit Feder, ohne Dämpfung (Art.-Nr. **F047140326**)

Float 6 mm Satinato 6 mm Doppelspiegel 6 mm
 ESG Extraweiss _____ Kanten poliert

Position	Anzahl	Breite	Höhe
1	_____ Stk.	_____ mm x _____	_____ mm _____ x links _____ x rechts
2	_____ Stk.	_____ mm x _____	_____ mm _____ x links _____ x rechts
3	_____ Stk.	_____ mm x _____	_____ mm _____ x links _____ x rechts


Löcher:

Position _____ je _____ StØ _____ mm für _____ für Griff

GRASS TIOMOS Band (max. 19 mm Überschlag)

Position _____ je _____ Stk. _____ mm Überschlag innliegend
Position _____ je _____ Stk. _____ mm Überschlag innliegend
Position _____ je _____ Stk. _____ mm Überschlag innliegend

Kreuzmontageplatten mit Systemlochschauben (37 mm)

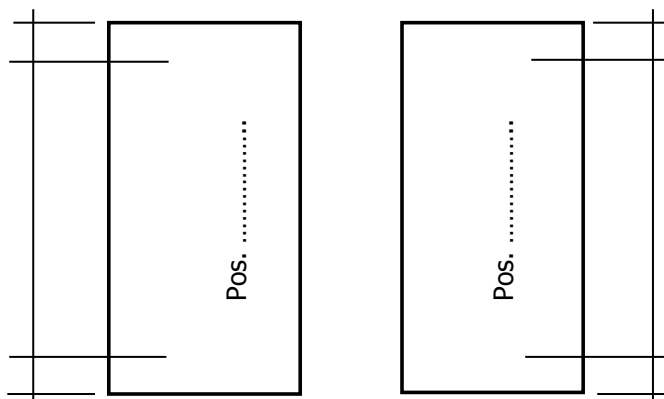

Ansicht glatte Seite
 Ansicht Strukturseite
 Lieferung
 Abholung
 Montage

Tablare: _____
